

Crear un archivo de subtítulos


Para añadir subtítulos a un vídeo insertado en una presentación de PowerPoint, necesitará crear un archivo de subtítulos. Puede crearlo usando un [servicio web especial](#) o manualmente. En nuestro artículo, explicaremos cómo crear un archivo WebVTT por nuestra cuenta.

- [Crear un archivo WebVTT](#)
- [Añadiendo subtítulos al archivo](#)


Crear un archivo WebVTT

Primero, cree un archivo con la extensión .vtt (archivo WebVTT).

1. Cree un nuevo documento de texto con el Bloc de notas.

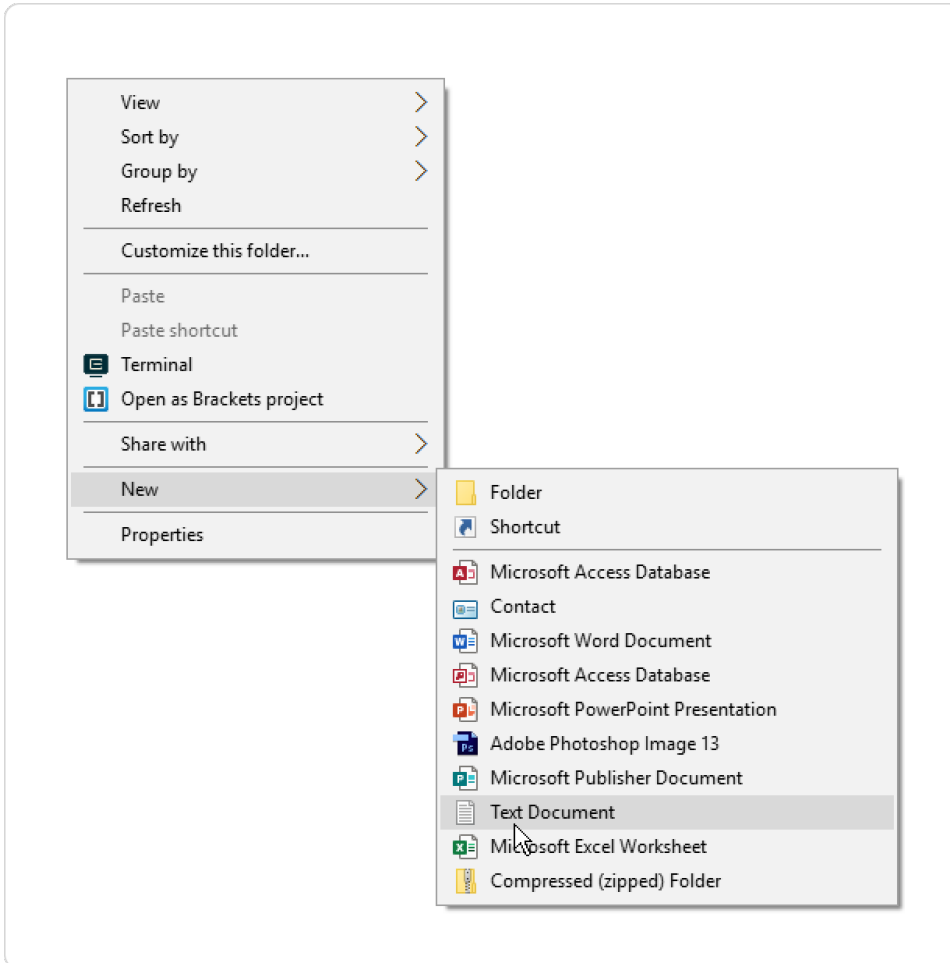


2. Abra el archivo que ha creado. Haga clic en la pestaña **File (Archivo)** y **Save As (Guardar como)**.

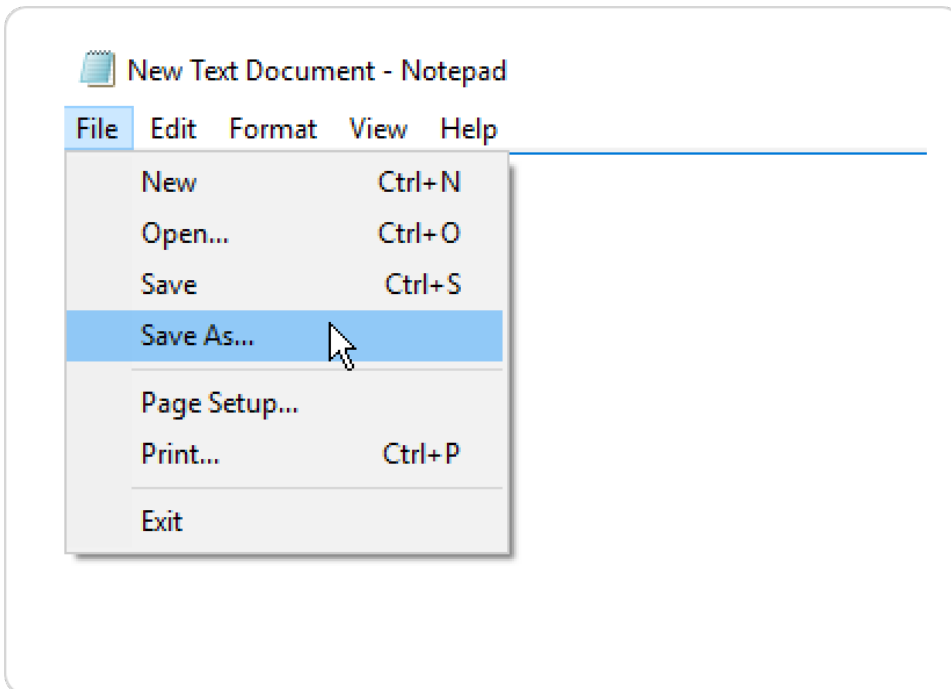


3. En la ventana **Guardar como:**

- Introduzca el nombre del archivo, especificando el código de idioma de los subtítulos y añadiendo la extensión **.vtt** al nombre.
Ejemplo: captions.en.vtt
- En el menú **Guardar como tipo**, seleccione **Todos los archivos**
- En el menú **Codificación**, elija **UTF-8**

Por último, haga clic en **Save (Guardar)**.

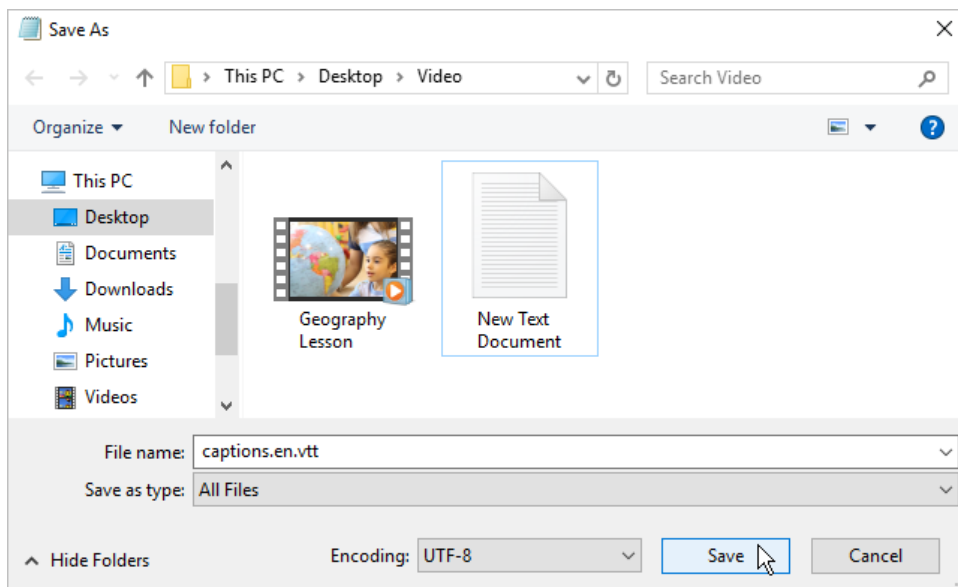

4. ¡Listo! Ha creado un archivo con la extensión .vtt.

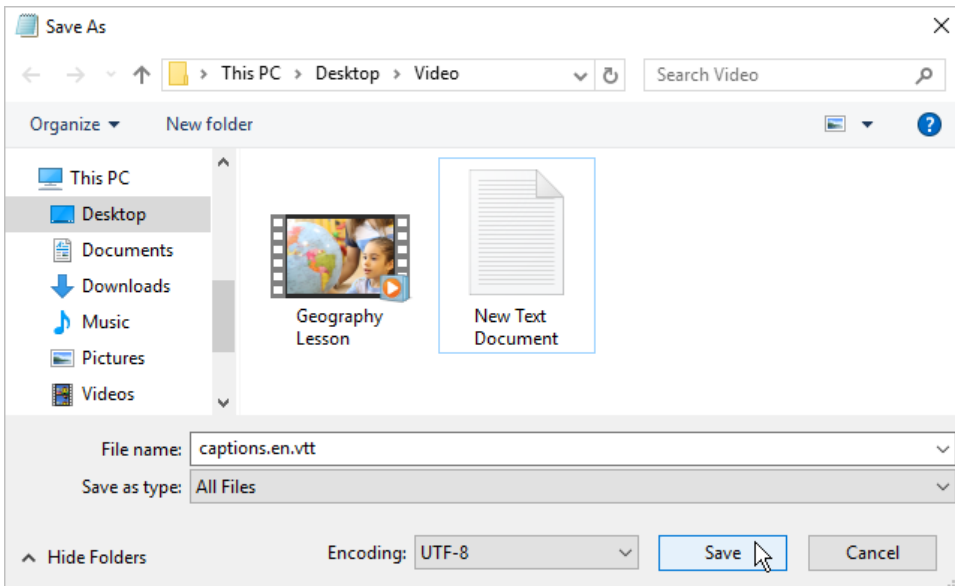


Añadiendo subtítulos al archivo

A continuación, proceda a añadir subtítulos al archivo.

1. Abra el archivo creado.
2. La primera línea que debe escribir en el archivo es **WEBVTT**.
3. A continuación, especifique un intervalo de tiempo durante el cual los subtítulos se mostrarán en la pantalla e introduzca el texto.
 - a. Para determinar la hora de inicio y fin de la visualización de los subtítulos, abra la diapositiva con el vídeo.
Un temporizador en la barra de herramientas del reproductor muestra cuándo empiezan y terminan el fragmento de vídeo.



- b. Especifique la hora en el siguiente formato: **hh:mm:ss.TTT**
Utilice dos dígitos para las horas (**hh**), los minutos (**mm**) y los segundos (**ss**). Estos tres valores están separados por dos puntos (:). Después de **ss**, ponga un punto y tres dígitos para las milésimas de segundo (**TTT**).
- c. Si el fragmento de vídeo dura menos de una hora, el temporizador solo mostrará minutos, segundos y milésimas de segundo. Sin embargo, debe añadir horas (**00**) y un tercer dígito para milésimas de segundo (**0**). Por ejemplo, 00:00:05.330.
- d. Ponga **una flecha** entre la hora de inicio y de fin de un fragmento. Por ejemplo, 00:00:01.000 --> 00:00:05.330.
- e. Escriba el texto que se mostrará en la pantalla durante el fragmento de vídeo.
- f. Divida el texto que se colocará en la pantalla en líneas. El número máximo de líneas es **3**.

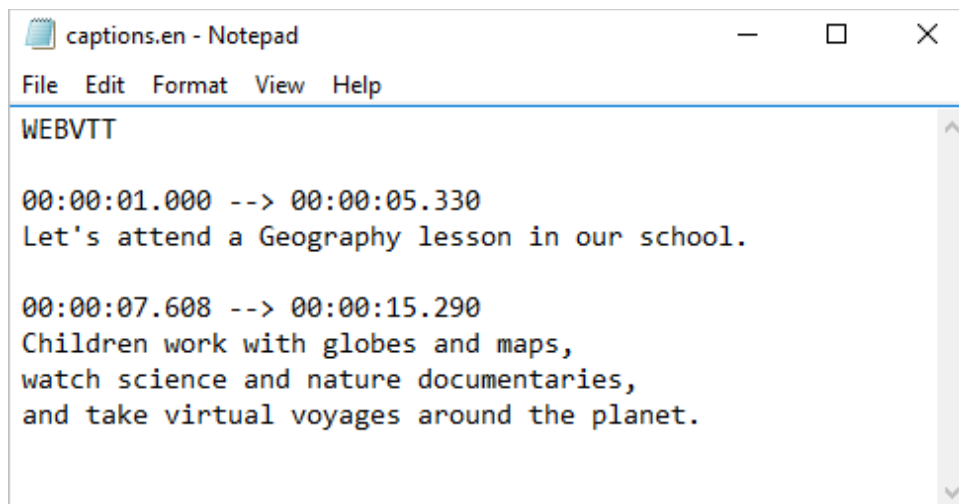

4. Añade subtítulos a todos los fragmentos del vídeo, guarde los cambios y cierre el archivo. ¡Listo! Los subtítulos ya están preparados y puede cargarlos en el vídeo.

